

SOLARWIND®

ASCENSORE ECOLOGICO

a risparmio energetico

Norme EN 81.1 – Direttiva 95/16/CE

Portata: da 200 a 630 kg

Capienza: da 2 a 8 persone

Corsa massima: 35mt

Velocità: da 0,5 a 1 m/s

Azionamento: argano a frizione nel vano senza locale macchina

Posizione sbarchi: singolo accesso,
 doppio accesso opposto
 doppio accesso adiacente

Alimentazione:

Rete domestica 220 Volts 50Hz. Monofase

Optional: alimentazione tramite pannelli fotovoltaici




Azionamento: Corrente continua 96Volts



SOLARWIND® ASCENSORE ECOLOGICO a risparmio energetico

- **Sistema di alimentazione:**

L'alimentazione dell'ascensore è assicurata da una serie di accumulatori mantenuti sotto carica tramite 3 diversi sistemi alternativi e complementari fra di loro, garantendo la massima affidabilità ed un elevato risparmio energetico.

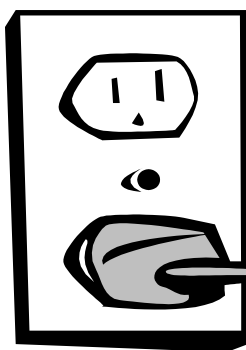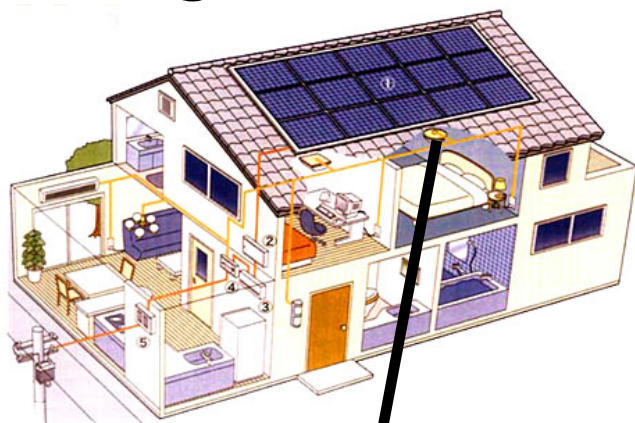



-Alimentazione da rete fissa: è sufficiente una normale presa domestica da 220Volt, l'assorbimento è di soli 3,5 A e garantisce la ricarica delle batterie quando non sono disponibili altre fonti di approvvigionamento

-Alimentazione tramite pannelli fotovoltaici: Fonte rinnovabile ed ecologica per eccellenza è sufficiente da sola a mantenere il livello di carica delle batterie senza gravare sulla rete fissa

-Rigenerazione di corrente: Il motore è in grado di generare corrente operando come una dinamo quando la cabina si muove per effetto del carico sbilanciato (discesa a carico o salita a vuoto) recuperando l'energia che viene persa dagli impianti tradizionali.

SOLARWIND®

ASCENSORE ECOLOGICO a risparmio energetico

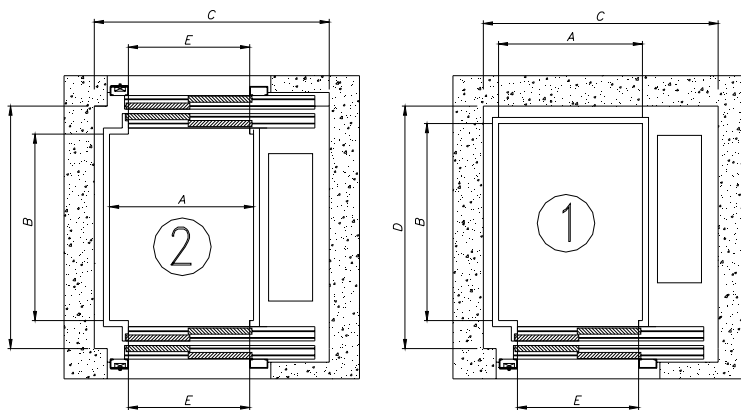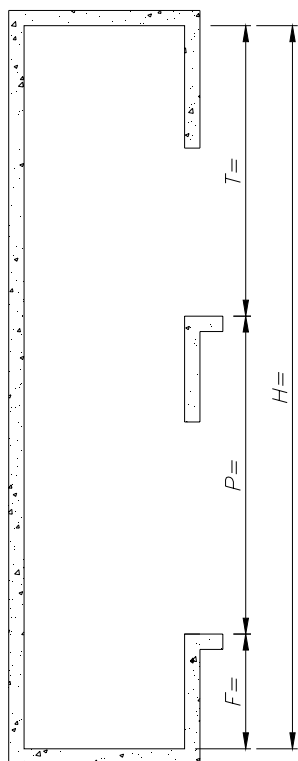

DIMENSIONI E INGOMBRI:

MASPERO ELEVATORI è in grado di realizzare ogni singolo desiderio del Committente, anche il più complesso, per qualunque contesto ambientale. Con un know how insuperabile nella progettazione e realizzazione di ogni tipo di ascensore.

I dati comunicati di seguito sono solo indicativi per situazioni standard, Per ogni situazione particolare MASPERO ELEVATORI offre ai propri Clienti un servizio di consulenza in grado di aiutarlo nella progettazione della migliore soluzione ottenibile.

Tipologia Ascensore	1 Singolo accesso	1 Singolo accesso	1 Singolo accesso	2 Doppio Accesso	2 Doppio accesso	2 Doppio accesso
Portata	350Kg	480Kg	630Kg	350Kg	480Kg	630Kg
Dimensioni Cabina (AxB)	800x1200	950x1300	1100x1400	800x1200	950x1300	1100x1400
Luce Porta (E)	750x2000	800x2000	850x2000	750x2000	800x2000	8500x2000
Vano (DxC)	1400x1600	1500x1640	1650x1740	1400x1770	1500x1820	1650x1920
Testata (T)	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Fossa (F)	1200	1200	1200	1200	1200	1200

SOLARWIND®

ASCENSORE ECOLOGICO

a risparmio energetico

Maspero Elevatori progetta, produce e commercializza ascensori per persone e merci in grado di soddisfare qualsiasi richiesta del cliente. Fondata nel 1966 da Libero Maspero, MASPERO ELEVATORI si è rapidamente affermata come azienda leader per ascensori non convenzionali. Internazionalmente nota per le soluzioni innovative, nel tempo ha legato sempre più il proprio successo alla progettazione di impianti inclinati e ad assetto variabile. MASPERO ELEVATORI si impegna a rispondere alle più diverse richieste del cliente offrendo impianti "su misura" e ad alta tecnologia, con eccellenti standard di qualità e certificati ISO UNI 9001. La qualità MASPERO ELEVATORI è il risultato di una particolare attenzione dedicata alle diverse esigenze durante ogni fase della produzione a cicli ottimizzati, che si somma alla estrema professionalità del nostro staff, abituato alla collaborazione con i più importanti nomi dell'architettura mondiale. Per l'eccellenza tecnologica e di design, gli impianti Maspero rappresentano un valore aggiunto per gli edifici che li ospitano. Infine, una vasta rete di filiali, consociate e uffici di rappresentanza consente a MASPERO ELEVATORI una diffusione mondiale e un attento servizio post-vendita.

